

Fiche technique 6 : Le sapin de Noël

USAGE NON-COMMERCIAL UNIQUEMENT.

MEUBLEZ MAIN ! CRÉATIONS ET ATELIERS ÉCO-RESPONSABLES

www.meublezmain.com

STAGE "FABRIQUEZ VOS MEUBLES VOUS-MÊME"

Fabrication : 4h
(+temps de démontage de la palette)

MATÉRIEL :

5 planches de palettes de 1000 mm

Une planche de 200 x 200 mm

Clous de 30 mm (ou moins si vos l'épaisseur des planches est inférieur à 15 mm)

10 vis de 30 mm

Colle à bois prise rapide

Papier de verre de grains 40/80/120

Produit de finition : brou de noix, huile, cire, peinture...

OUTILLAGE :

Mètre, crayon, équerre

Scie et boîte à coupe d'onglet

Marteau


Visseuse électrique, forêt et embout correspondants aux vis

Serres-joints

Cale à poncer




Ponceuse électrique

Pinceau et chiffon

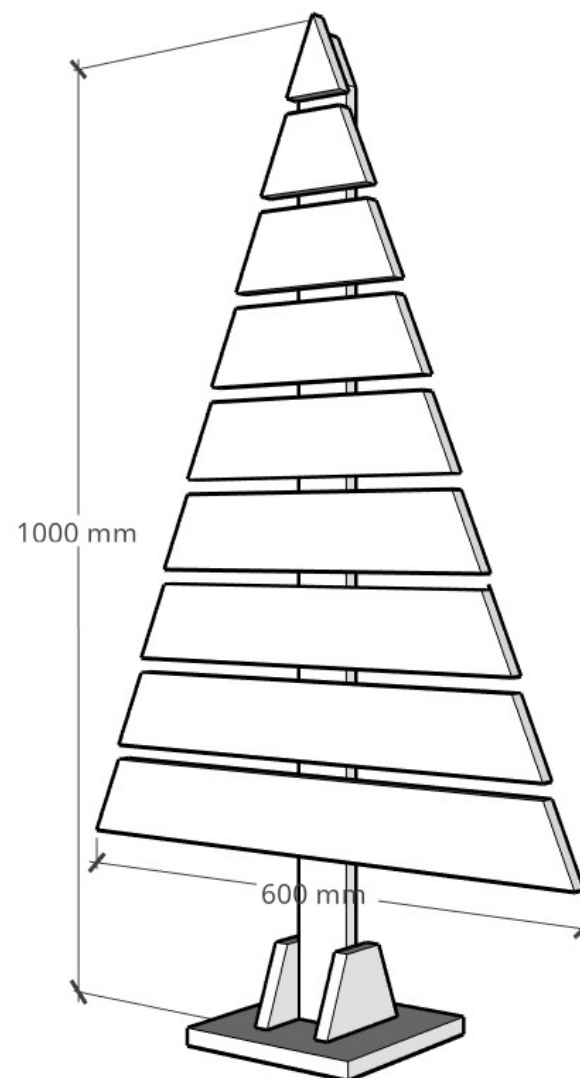

DEBIT

- Branches : Scier les extrémités à 22,5° à l'aide de la boîte à coupe. Couper 9 branches en reportant à chaque fois la longueur de la branche précédente comme indiqué ci-contre.
- Tronc : 1000 mm. Couper une des extrémité en pointe (22,5°). Voir (1)
- Pied : 1 socle de 200x200 - 2 morceaux de palette de L : 120 mm coupés aux extrémités à 22,5°. Voir ci-dessous.

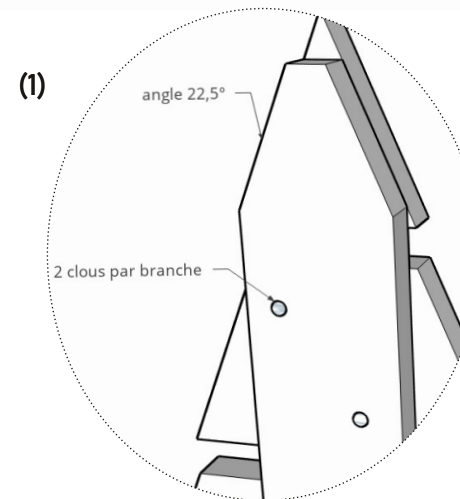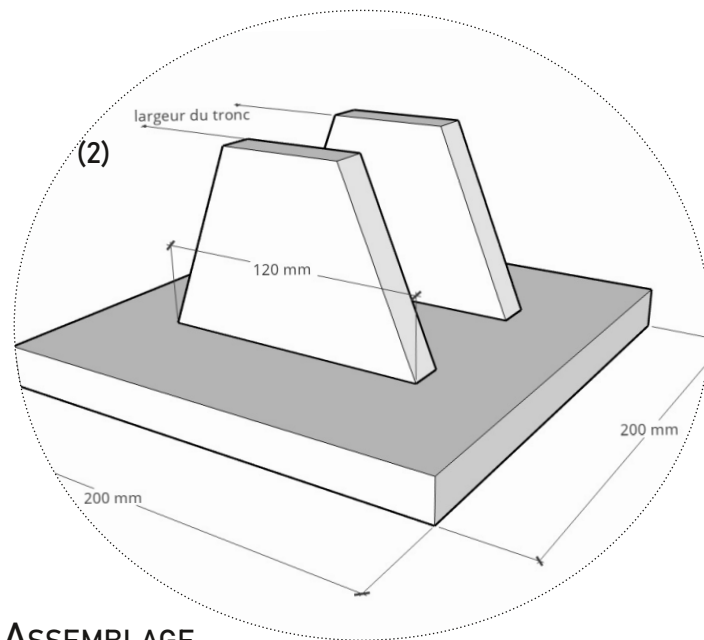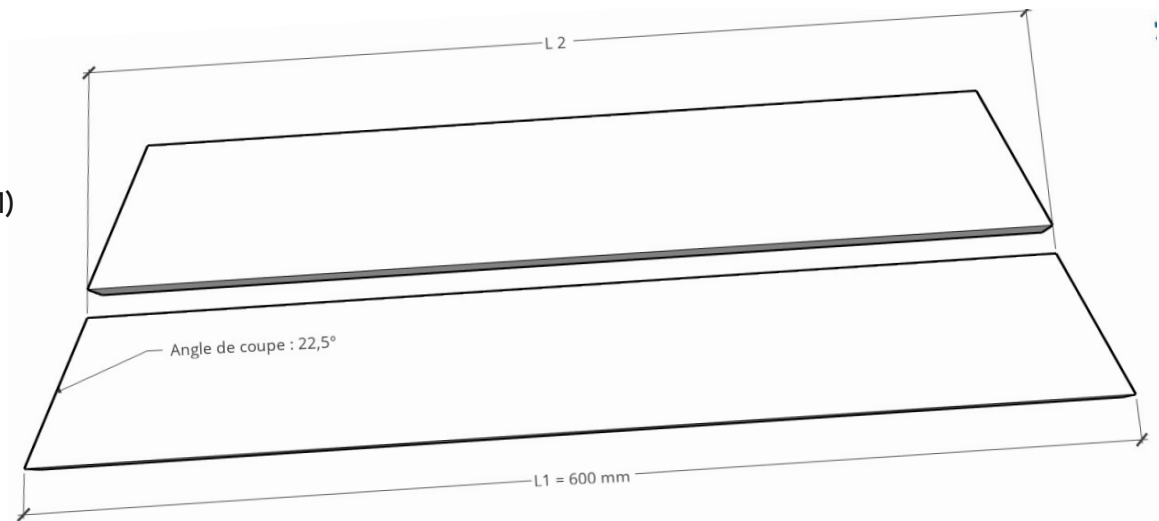

ASSEMBLAGE

Assembler dans l'ordre :

- le pied : Visser par en dessous les deux petits montants au socle en laissant la largeur du tronc entre les deux. (2)
- les branches au tronc :
 - disposer à l'envers les branches avec un interstice régulier (on peut utiliser des chêtes de palette de la même épaisseur comme cales d'interstice)
 - coller et clouer le tronc à l'arrière des branches (2 clous par branche)
- le tronc au pied : positionner le tronc entre les petits montants du pied :
 - visser par en dessous le socle au bout du tronc (2 vis)
 - visser les côtés des montants dans le tronc (2 vis par montants)

